


ウッドフェンス


(橋梁・高架用S Pタイプ高欄) WF-B

「防護柵の設置基準・同解説」の種別SP種に対応


平面図




A部詳細図

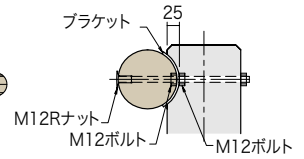

正面図

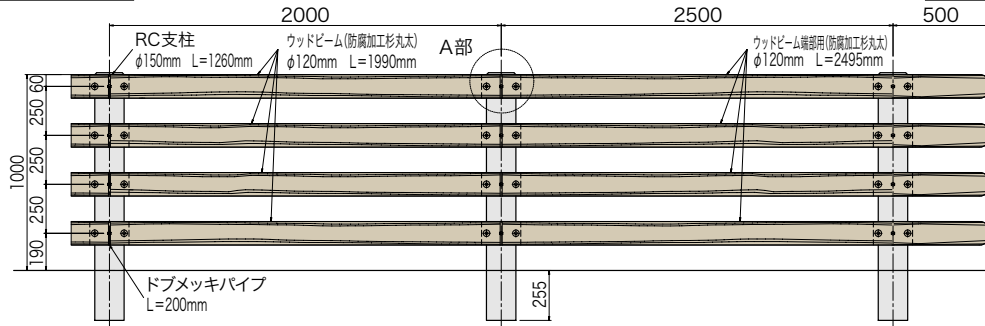





断面図



RC支柱(W=50kg)

ブラケット(ドブメッキt=6)

M12ボルト(ブラケット止め用)



M12ボルト(ビーム止め用)



M12Rナット




「防護柵の設置基準・同解説」SPタイプ高欄対応

設計水平荷重: 2.5kN/m

設計垂直荷重: 0.98kN/m

ウッドビーム(φ120, 12kg/本)

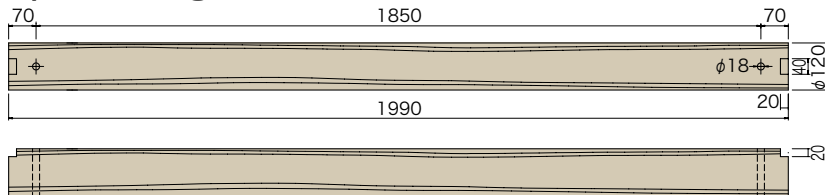

材料表

10m当たり(5スパン)			
名称	規格	数量	注
RC支柱		6本	
ウッドビーム	L=1980mm φ120	20本	中間部スパン用
ブラケット	ドブ付(4個/支柱1本当たり)	24本	
M12ボルト	ドブ付(4個/支柱1本当たり)	24本	ブラケット取付け用
M12ナット	ドブ付(4個/支柱1本当たり)	24本	ブラケット取付け用
M12ボルト	ドブ付(8個/支柱1本当たり)	48本	ビーム取付け用
M12Rナット	ドブ付(8個/支柱1本当たり)	48本	ビーム取付け用
参考質量			49.5kg/m