




限りなく経済性を追求した長尺 U 型側溝です。

特 長

- 1 NEXCO 規格の L=2m の長尺 U 型水路です。
- 2 ソケットの付いた長尺 U 型水路で、種類は群集荷重用、T-14 用、T-20 用の 3 タイプがありますので、用途に合わせて経済的なタイプを選択することができます。
- 3 コンクリート二次製品市場製品図集「(旧) 近畿地方建設局平成 12 年 4 月監修」の U 水-11 として掲載されていますので一般国道にも安心してお使い頂けます。
- 4 曲線部用として短尺物もあり、現地の線形に柔軟に対応出来ます。
- 5 従来品の JIS 規格 (鉄筋コンクリート U 形) タイプに比べ、施工性が格段に向上しました。
- 6 接合部には、止水ゴムが貼付されており、水漏れを防ぎます。

寸法図

(単位:mm)

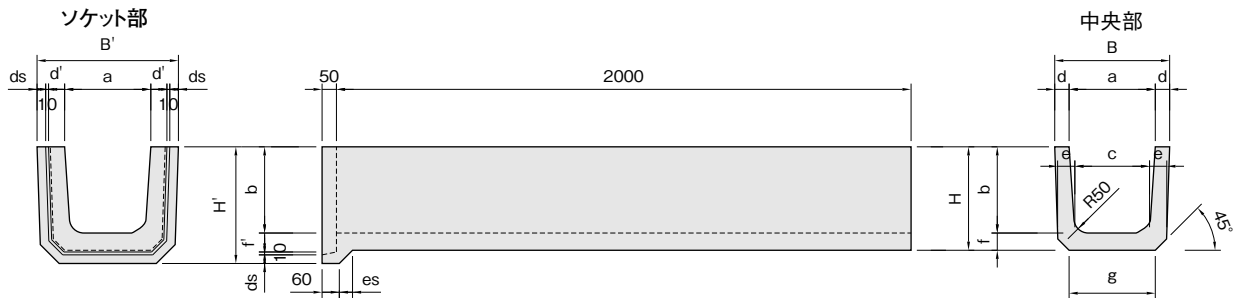

群集荷重用 (Ds-PUL)

呼び名	寸法														参考重量 (kg)	
	a	b	c	d	e	f	g	B	H	d'	ds	es	f'	B'		H'
※ Pul-0.24・0.24	240	240	220	40	50	50	240	320	290	46	30	30	56	412	336	178
Pul-0.30・0.30	300	300	260	40	50	50	300	380	350	46	30	30	56	472	396	222
Pul-0.45・0.45	450	450	400	40	55	55	430	530	505	46	40	56	61	642	561	348
Pul-0.60・0.60	600	600	540	40	60	60	600	680	660	46	55	71	66	822	731	507

※NEXCO規格外です。

T-14用 (Ds-PUL-S1)

呼び名	寸法														参考重量 (kg)	
	a	b	c	d	e	f	g	B	H	d'	ds	es	f'	B'		H'
Pul-0.30・0.30	300	300	260	50	60	60	300	400	360	56	30	46	66	492	406	267
Pul-0.45・0.45	450	450	400	55	70	70	430	560	520	61	40	56	76	672	576	445
Pul-0.60・0.60	600	600	540	70	80	80	600	740	680	76	55	71	86	882	751	701

T-20用 (Ds-PUL-S2)

※コンクリート二次製品市場製品図集に準拠する場合はT-25の設計荷重となります。

呼び名	寸法														参考重量 (kg)	
	a	b	c	d	e	f	g	B	H	d'	ds	es	f'	B'		H'
Pul-0.30・0.30	300	300	260	50	60	60	300	400	360	56	30	46	66	492	406	274
Pul-0.45・0.45	450	450	400	55	70	70	430	560	520	61	40	56	76	672	576	455
Pul-0.60・0.60	600	600	540	70	80	80	600	740	680	76	55	71	86	882	751	716

