

現場の状況に合わせて自由に設計できる

# Free Plan 集水枡

### 特長

- 1 施工現場での人手不足問題は近年大きな問題となってきました。特に型枠工の不足は深刻であり、現場打ち構造物のプレキャスト製品化が大いに期待されています。そこで現場打ち構造物の中で特に手のかかる集水枡を2次製品化しました。
- 2 枡のあらゆる位置に開口部を設けることができる様に製品化しました。(現場状況に合わせて、工場にて開口部を切り欠いて出荷致します。)
- 3 厳重な品質管理による工場生産システムのため、常に高品質で均一な製品を安定供給できます。
- 4 現場での工期短縮が図れます。

河川・  
護岸製品

擁壁類

道路製品類

横断溝類

側溝・  
境界ブロック類


高速道路用  
製品類

大型水路類

管渠類

その他

### 400×400 形状・寸法図

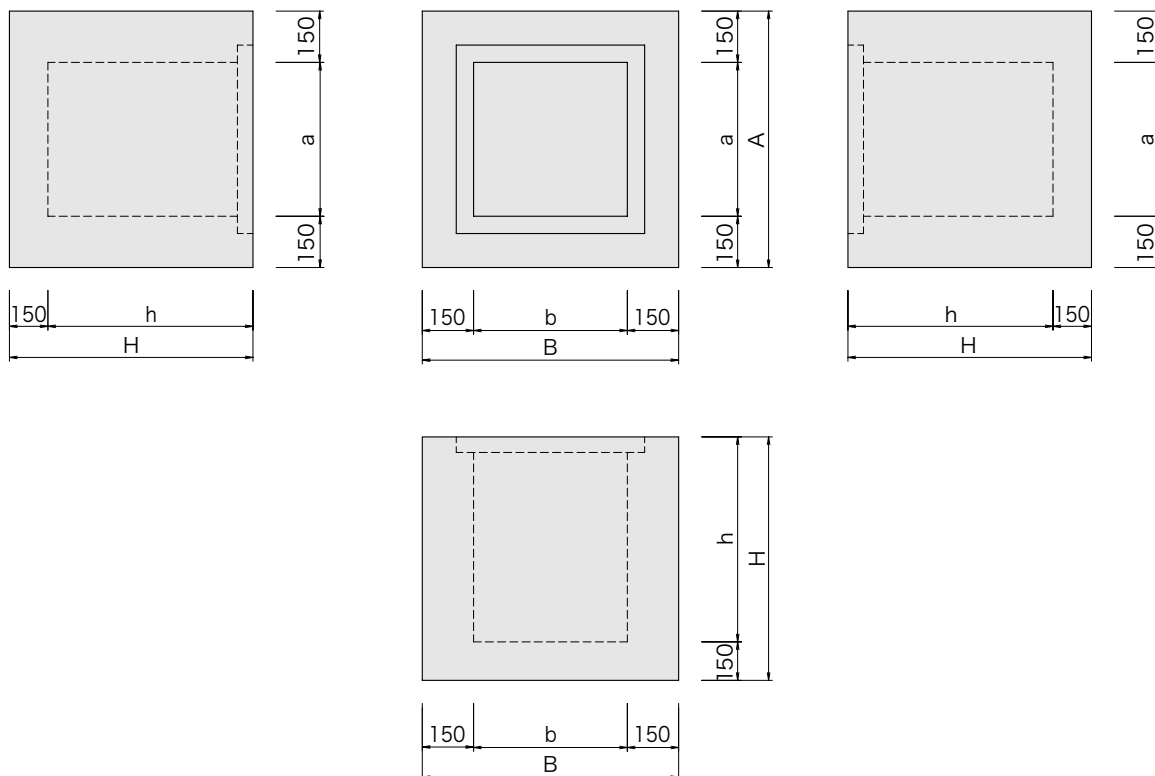


### 寸法表

許容差: ±10

呼び	寸法 (単位 mm)						グレーチング				参考重量 (kg)
	A	B	H	a	b	h					
400×400× 400	700	700	550	400	400	400	無し	T-2	T-14	T-25	483
400×400× 450			600			450	無し	T-2	T-14	T-25	522
400×400× 500			650			500	無し	T-2	T-14	T-25	560
400×400× 550			700			550	無し	T-2	T-14	T-25	599
400×400× 600			750			600	無し	T-2	T-14	T-25	638
400×400× 650			800			650	無し	T-2	T-14	T-25	677
400×400× 700			850			700	無し	T-2	T-14	T-25	716
400×400× 750			900			750	無し	T-2	T-14	T-25	754
400×400× 800			950			800	無し	T-2	T-14	T-25	793
400×400× 850			1,000			850	無し	T-2	T-14	T-25	832
400×400× 900			1,050			900	無し	T-2	T-14	T-25	871
400×400× 950			1,100			950	無し	T-2	T-14	T-25	909
400×400×1000			1,150			1,000	無し	T-2	T-14	T-25	948
400×400×1050			1,200			1,050	無し	T-2	T-14	T-25	987
400×400×1100			1,250			1,100	無し	T-2	T-14	T-25	1,026
400×400×1150			1,300			1,150	無し	T-2	T-14	T-25	1,065
400×400×1200			1,350			1,200	無し	T-2	T-14	T-25	1,103
400×400×1250			1,400			1,250	無し	T-2	T-14	T-25	1,142
400×400×1300			1,450			1,300	無し	T-2	T-14	T-25	1,181
400×400×1350			1,500			1,350	無し	T-2	T-14	T-25	1,220
400×400×1400	1,550	1,400	無し	T-2	T-14	T-25	1,258				
400×400×1450	1,600	1,450	無し	T-2	T-14	T-25	1,297				
400×400×1500	1,650	1,500	無し	T-2	T-14	T-25	1,336				

桧本体の呼び、開口部の位置及びサイズ、グレーチングの輪荷重をご指定ください。左記製作条件打ち合わせ後、製作致します。

# 500×500 形状・寸法図

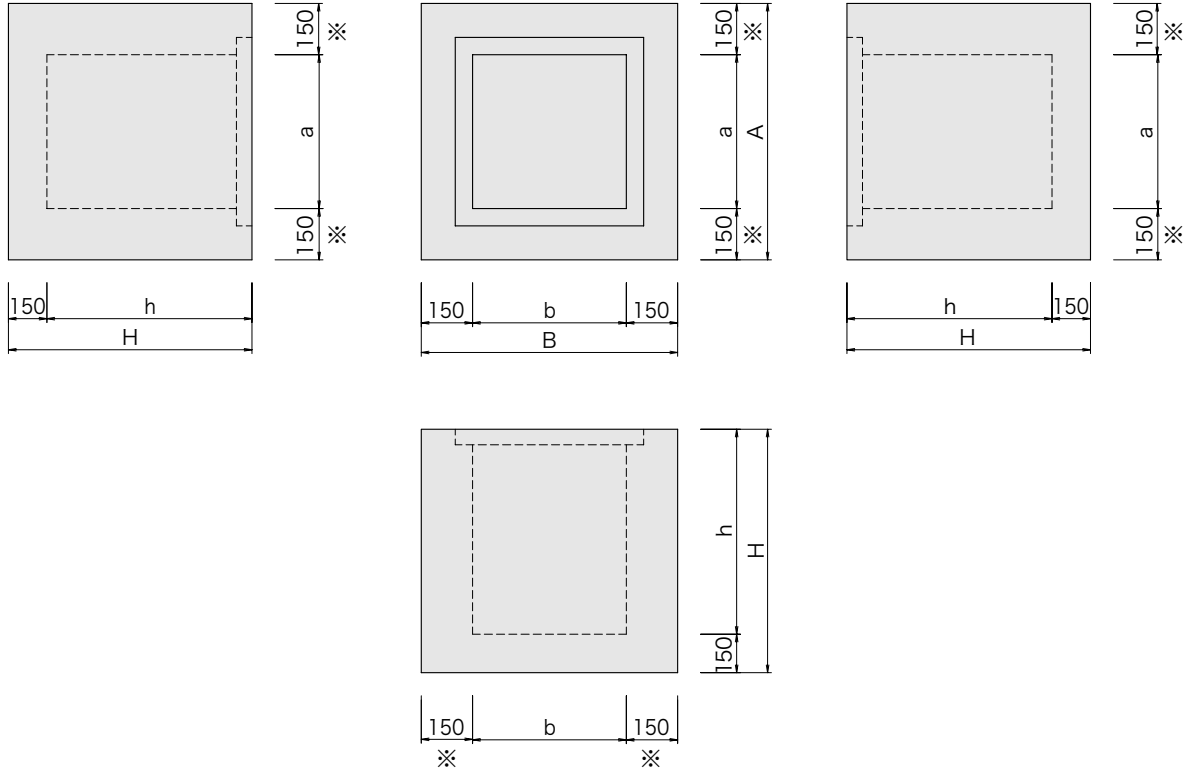


## 寸法表

許容差: ±10

呼び	寸法 (単位 mm)						グレーチング				参考重量 (kg)
	A	B	H	a	b	h					
500×500× 400	800	800	550	500	500	400	無し	T-2	T-14	T-25	592
500×500× 450			600			450	無し	T-2	T-14	T-25	638
500×500× 500			650			500	無し	T-2	T-14	T-25	684
500×500× 550			700			550	無し	T-2	T-14	T-25	730
500×500× 600			750			600	無し	T-2	T-14	T-25	776
500×500× 650			800			650	無し	T-2	T-14	T-25	821
500×500× 700			850			700	無し	T-2	T-14	T-25	867
500×500× 750			900			750	無し	T-2	T-14	T-25	913
500×500× 800			950			800	無し	T-2	T-14	T-25	959
500×500× 850			1,000			850	無し	T-2	T-14	T-25	1,005
500×500× 900			1,050			900	無し	T-2	T-14	T-25	1,050
500×500× 950			1,100			950	無し	T-2	T-14	T-25	1,096
500×500×1000			1,150			1,000	無し	T-2	T-14	T-25	1,142
500×500×1050			1,200			1,050	無し	T-2	T-14	T-25	1,188
500×500×1100			1,250			1,100	無し	T-2	T-14	T-25	1,234
500×500×1150			1,300			1,150	無し	T-2	T-14	T-25	1,280
500×500×1200			1,350			1,200	無し	T-2	T-14	T-25	1,325
500×500×1250			1,400			1,250	無し	T-2	T-14	T-25	1,371
500×500×1300			1,450			1,300	無し	T-2	T-14	T-25	1,417
500×500×1350			1,500			1,350	無し	T-2	T-14	T-25	1,463
500×500×1400	1,550	1,400	無し	T-2	T-14	T-25	1,509				
500×500×1450	1,600	1,450	無し	T-2	T-14	T-25	1,555				
500×500×1500	1,650	1,500	無し	T-2	T-14	T-25	1,600				
500×500×1550	1,700	1,550	無し	T-2	T-14	T-25	1,646				
500×500×1600	1,750	1,600	無し	T-2	T-14	T-25	1,692				

樹本体の呼び、開口部の位置及びサイズ、グレーチングの輪荷重をご指定ください。左記製作条件打ち合わせ後、製作致します。  
 上記の※で側厚200mm (特厚) を検討される際は、ご相談ください。h=1600まで製作可能です。

### 500×700 形状・寸法図

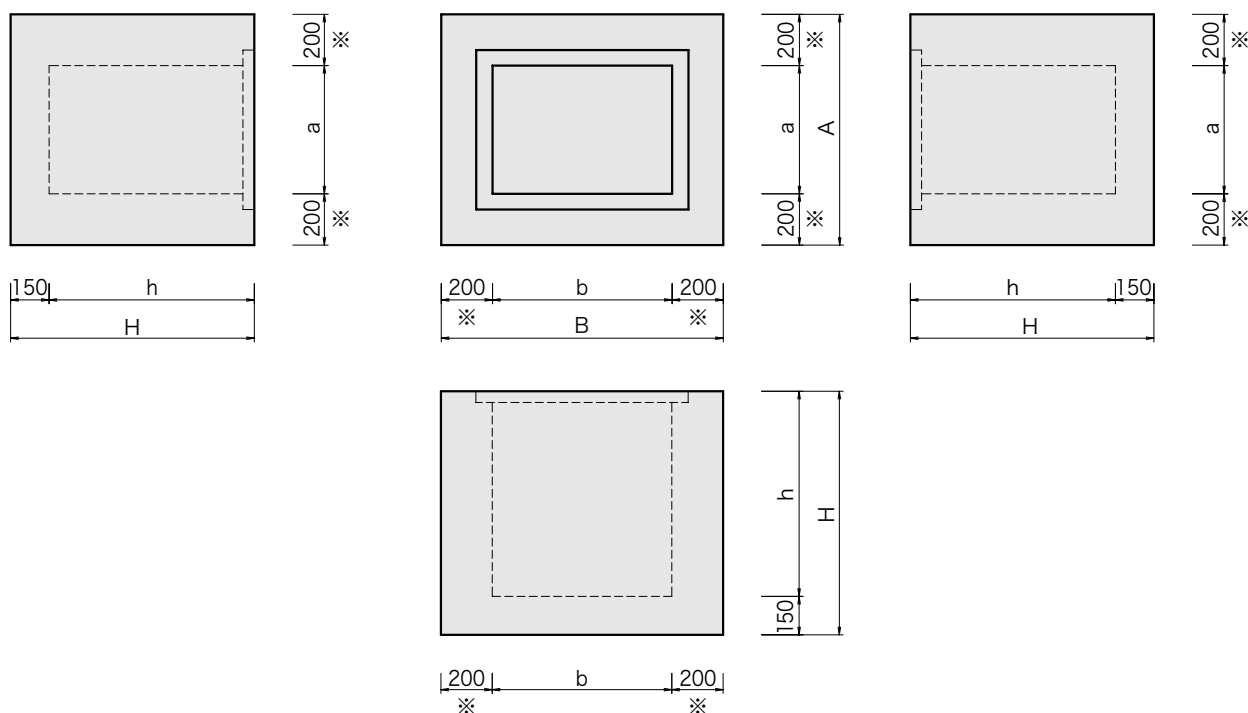


### 寸法表

許容差: ±10


呼び	寸法 (単位 mm)						グレーチング			参考重量 (kg)	
	A	B	H	a	b	h					
500×700× 500	900	1,100	650	500	700	500	無し	T-2	T-14	T-25	1,101
500×700× 550			700			550	無し	T-2	T-14	T-25	1,176
500×700× 600			750			600	無し	T-2	T-14	T-25	1,251
500×700× 650			800			650	無し	T-2	T-14	T-25	1,327
500×700× 700			850			700	無し	T-2	T-14	T-25	1,402
500×700× 750			900			750	無し	T-2	T-14	T-25	1,477
500×700× 800			950			800	無し	T-2	T-14	T-25	1,552
500×700× 850			1,000			850	無し	T-2	T-14	T-25	1,627
500×700× 900			1,050			900	無し	T-2	T-14	T-25	1,703
500×700× 950			1,100			950	無し	T-2	T-14	T-25	1,778
500×700×1000			1,150			1,000	無し	T-2	T-14	T-25	1,853
500×700×1050			1,200			1,050	無し	T-2	T-14	T-25	1,928
500×700×1100			1,250			1,100	無し	T-2	T-14	T-25	2,003
500×700×1150			1,300			1,150	無し	T-2	T-14	T-25	2,079
500×700×1200			1,350			1,200	無し	T-2	T-14	T-25	2,154
500×700×1250			1,400			1,250	無し	T-2	T-14	T-25	2,229
500×700×1300			1,450			1,300	無し	T-2	T-14	T-25	2,304
500×700×1350			1,500			1,350	無し	T-2	T-14	T-25	2,379
500×700×1400			1,550			1,400	無し	T-2	T-14	T-25	2,455
500×700×1450			1,600			1,450	無し	T-2	T-14	T-25	2,530
500×700×1500	1,650	1,500	無し	T-2	T-14	T-25	2,605				
500×700×1550	1,700	1,550	無し	T-2	T-14	T-25	2,680				
500×700×1600	1,750	1,600	無し	T-2	T-14	T-25	2,755				

樹本体の呼び、開口部の位置及びサイズ、グレーチングの輪荷重をご指定ください。左記製作条件打ち合わせ後、製作致します。  
上記の※で側厚150mm (特厚) を検討される際は、ご相談ください。h=1100まで製作可能です。

# 600×600 形状・寸法図

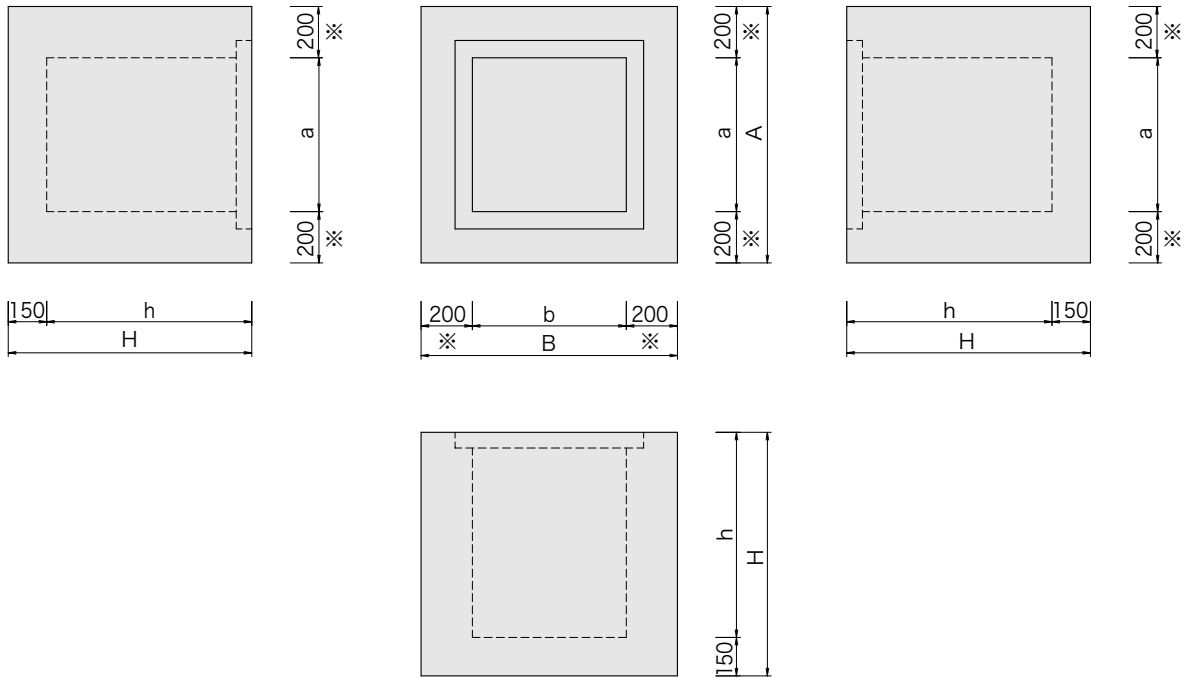

## 寸法表




許容差: ±10

呼び	寸法 (単位 mm)						グレーチング			参考重量 (kg)	
	A	B	H	a	b	h					
600×600× 500			650			500	無し	T-2	T-14	T-25	1,105
600×600× 550			700			550	無し	T-2	T-14	T-25	1,180
600×600× 600			750			600	無し	T-2	T-14	T-25	1,255
600×600× 650			800			650	無し	T-2	T-14	T-25	1,330
600×600× 700			850			700	無し	T-2	T-14	T-25	1,405
600×600× 750			900			750	無し	T-2	T-14	T-25	1,481
600×600× 800			950			800	無し	T-2	T-14	T-25	1,556
600×600× 850			1,000			850	無し	T-2	T-14	T-25	1,631
600×600× 900			1,050			900	無し	T-2	T-14	T-25	1,706
600×600× 950			1,100			950	無し	T-2	T-14	T-25	1,781
600×600×1000			1,150			1,000	無し	T-2	T-14	T-25	1,857
600×600×1050			1,200			1,050	無し	T-2	T-14	T-25	1,932
600×600×1100			1,250			1,100	無し	T-2	T-14	T-25	2,007
600×600×1150			1,300			1,150	無し	T-2	T-14	T-25	2,082
600×600×1200			1,350			1,200	無し	T-2	T-14	T-25	2,157
600×600×1250	1,000	1,000	1,400	600	600	1,250	無し	T-2	T-14	T-25	2,233
600×600×1300			1,450			1,300	無し	T-2	T-14	T-25	2,308
600×600×1350			1,500			1,350	無し	T-2	T-14	T-25	2,383
600×600×1400			1,550			1,400	無し	T-2	T-14	T-25	2,458
600×600×1450			1,600			1,450	無し	T-2	T-14	T-25	2,533
600×600×1500			1,650			1,500	無し	T-2	T-14	T-25	2,609
600×600×1550			1,700			1,550	無し	T-2	T-14	T-25	2,684
600×600×1600			1,750			1,600	無し	T-2	T-14	T-25	2,759
600×600×1650			1,800			1,650	無し	T-2	T-14	T-25	2,834
600×600×1700			1,850			1,700	無し	T-2	T-14	T-25	2,909
600×600×1750			1,900			1,750	無し	T-2	T-14	T-25	2,985
600×600×1800			1,950			1,800	無し	T-2	T-14	T-25	3,060
600×600×1850			2,000			1,850	無し	T-2	T-14	T-25	3,135
600×600×1900			2,050			1,900	無し	T-2	T-14	T-25	3,210
600×600×1950			2,100			1,950	無し	T-2	T-14	T-25	3,285
600×600×2000			2,150			2,000	無し	T-2	T-14	T-25	3,361

樹本体の呼び、開口部の位置及びサイズ、グレーチングの輪荷重をご指定ください。左記製作条件打ち合わせ後、製作致します。  
上記の※で側厚150mm (特厚) を検討される際は、ご相談ください。h=1600まで製作可能です。

### 600×900 形状・寸法図

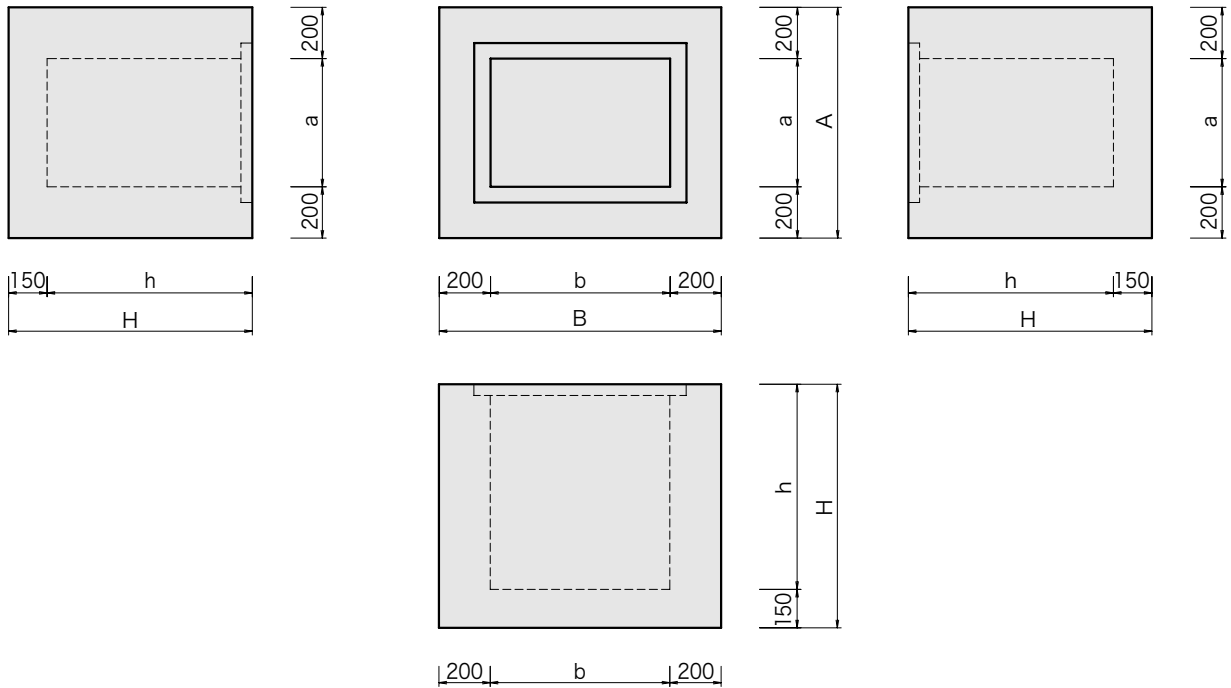


### 寸法表

許容差: ±10

呼び	寸法 (単位 mm)						グレーチング				参考重量 (kg)
	A	B	H	a	b	h					
600×900× 500			650			500	無し	T-2	T-14	T-25	1,351
600×900× 550			700			550	無し	T-2	T-14	T-25	1,441
600×900× 600			750			600	無し	T-2	T-14	T-25	1,530
600×900× 650			800			650	無し	T-2	T-14	T-25	1,619
600×900× 700			850			700	無し	T-2	T-14	T-25	1,708
600×900× 750			900			750	無し	T-2	T-14	T-25	1,798
600×900× 800			950			800	無し	T-2	T-14	T-25	1,887
600×900× 850			1,000			850	無し	T-2	T-14	T-25	1,976
600×900× 900			1,050			900	無し	T-2	T-14	T-25	2,066
600×900× 950			1,100			950	無し	T-2	T-14	T-25	2,155
600×900×1000			1,150			1,000	無し	T-2	T-14	T-25	2,244
600×900×1050			1,200			1,050	無し	T-2	T-14	T-25	2,334
600×900×1100			1,250			1,100	無し	T-2	T-14	T-25	2,423
600×900×1150			1,300			1,150	無し	T-2	T-14	T-25	2,512
600×900×1200			1,350			1,200	無し	T-2	T-14	T-25	2,601
600×900×1250	1,000	1,300	1,400	600	900	1,250	無し	T-2	T-14	T-25	2,691
600×900×1300			1,450			1,300	無し	T-2	T-14	T-25	2,780
600×900×1350			1,500			1,350	無し	T-2	T-14	T-25	2,869
600×900×1400			1,550			1,400	無し	T-2	T-14	T-25	2,959
600×900×1450			1,600			1,450	無し	T-2	T-14	T-25	3,048
600×900×1500			1,650			1,500	無し	T-2	T-14	T-25	3,137
600×900×1550			1,700			1,550	無し	T-2	T-14	T-25	3,227
600×900×1600			1,750			1,600	無し	T-2	T-14	T-25	3,316
600×900×1650			1,800			1,650	無し	T-2	T-14	T-25	3,405
600×900×1700			1,850			1,700	無し	T-2	T-14	T-25	3,494
600×900×1750			1,900			1,750	無し	T-2	T-14	T-25	3,584
600×900×1800			1,950			1,800	無し	T-2	T-14	T-25	3,673
600×900×1850			2,000			1,850	無し	T-2	T-14	T-25	3,762
600×900×1900			2,050			1,900	無し	T-2	T-14	T-25	3,852
600×900×1950			2,100			1,950	無し	T-2	T-14	T-25	3,941
600×900×2000			2,150			2,000	無し	T-2	T-14	T-25	4,030

桝本体の呼び、開口部の位置及びサイズ、グレーチングの輪荷重をご指定ください。左記製作条件打ち合わせ後、製作致します。

# 700×700 形状・寸法図

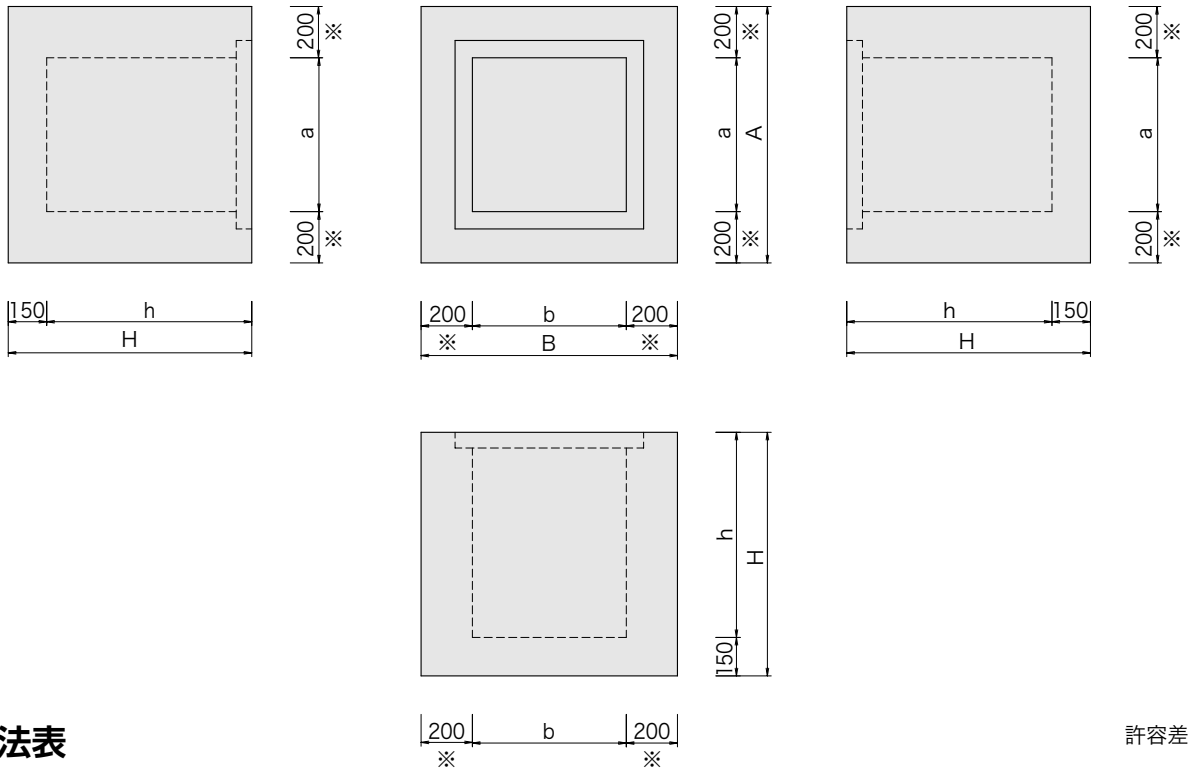


## 寸法表

許容差: ±10

呼び	寸法 (単位 mm)						グレーチング			参考重量 (kg)	
	A	B	H	a	b	h					
700×700× 500	1,100	1,100	650	700	700	500	無し	T-2	T-14	T-25	1,273
700×700× 550			700			550	無し	T-2	T-14	T-25	1,357
700×700× 600			750			600	無し	T-2	T-14	T-25	1,442
700×700× 650			800			650	無し	T-2	T-14	T-25	1,526
700×700× 700			850			700	無し	T-2	T-14	T-25	1,611
700×700× 750			900			750	無し	T-2	T-14	T-25	1,696
700×700× 800			950			800	無し	T-2	T-14	T-25	1,780
700×700× 850			1,000			850	無し	T-2	T-14	T-25	1,865
700×700× 900			1,050			900	無し	T-2	T-14	T-25	1,949
700×700× 950			1,100			950	無し	T-2	T-14	T-25	2,034
700×700×1000			1,150			1,000	無し	T-2	T-14	T-25	2,119
700×700×1050			1,200			1,050	無し	T-2	T-14	T-25	2,203
700×700×1100			1,250			1,100	無し	T-2	T-14	T-25	2,288
700×700×1150			1,300			1,150	無し	T-2	T-14	T-25	2,372
700×700×1200			1,350			1,200	無し	T-2	T-14	T-25	2,457
700×700×1250			1,400			1,250	無し	T-2	T-14	T-25	2,542
700×700×1300			1,450			1,300	無し	T-2	T-14	T-25	2,626
700×700×1350			1,500			1,350	無し	T-2	T-14	T-25	2,711
700×700×1400			1,550			1,400	無し	T-2	T-14	T-25	2,795
700×700×1450			1,600			1,450	無し	T-2	T-14	T-25	2,880
700×700×1500	1,650	1,500	無し	T-2	T-14	T-25	2,965				
700×700×1550	1,700	1,550	無し	T-2	T-14	T-25	3,049				
700×700×1600	1,750	1,600	無し	T-2	T-14	T-25	3,134				
700×700×1650	1,800	1,650	無し	T-2	T-14	T-25	3,218				
700×700×1700	1,850	1,700	無し	T-2	T-14	T-25	3,303				
700×700×1750	1,900	1,750	無し	T-2	T-14	T-25	3,388				
700×700×1800	1,950	1,800	無し	T-2	T-14	T-25	3,472				
700×700×1850	2,000	1,850	無し	T-2	T-14	T-25	3,557				
700×700×1900	2,050	1,900	無し	T-2	T-14	T-25	3,641				
700×700×1950	2,100	1,950	無し	T-2	T-14	T-25	3,726				
700×700×2000	2,150	2,000	無し	T-2	T-14	T-25	3,811				

樹本体の呼び、開口部の位置及びサイズ、グレーチングの輪荷重をご指定ください。左記製作条件打ち合わせ後、製作致します。  
上記の※で側厚150mm (特厚) を検討される際は、ご相談ください。h=1500まで製作可能です。

### 700×900 形状・寸法図

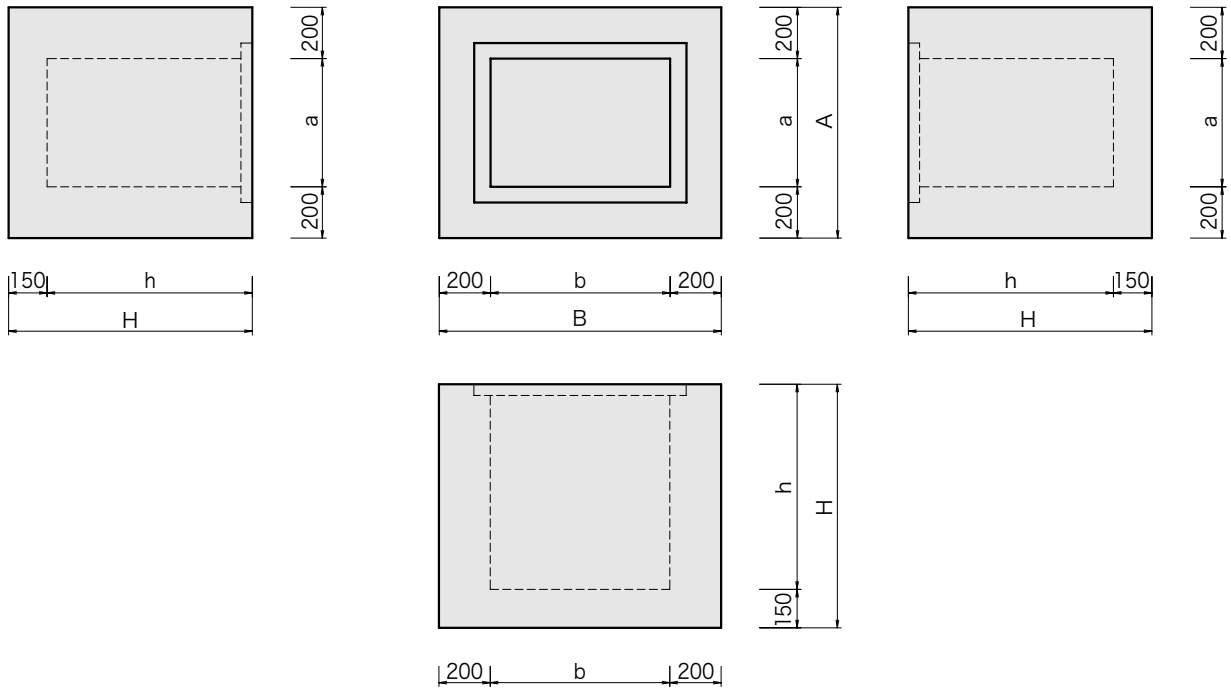


### 寸法表

許容差: ±10


呼び	寸法 (単位 mm)						グレーチング				参考重量 (kg)
	A	B	H	a	b	h					
700×900× 500			650			500	無し	T-2	T-14	T-25	1,444
700×900× 550			700			550	無し	T-2	T-14	T-25	1,538
700×900× 600			750			600	無し	T-2	T-14	T-25	1,632
700×900× 650			800			650	無し	T-2	T-14	T-25	1,726
700×900× 700			850			700	無し	T-2	T-14	T-25	1,820
700×900× 750			900			750	無し	T-2	T-14	T-25	1,914
700×900× 800			950			800	無し	T-2	T-14	T-25	2,008
700×900× 850			1,000			850	無し	T-2	T-14	T-25	2,102
700×900× 900			1,050			900	無し	T-2	T-14	T-25	2,196
700×900× 950			1,100			950	無し	T-2	T-14	T-25	2,290
700×900×1000			1,150			1,000	無し	T-2	T-14	T-25	2,384
700×900×1050			1,200			1,050	無し	T-2	T-14	T-25	2,478
700×900×1100			1,250			1,100	無し	T-2	T-14	T-25	2,572
700×900×1150			1,300			1,150	無し	T-2	T-14	T-25	2,666
700×900×1200			1,350			1,200	無し	T-2	T-14	T-25	2,760
700×900×1250	1,100	1,300	1,400	700	900	1,250	無し	T-2	T-14	T-25	2,854
700×900×1300			1,450			1,300	無し	T-2	T-14	T-25	2,948
700×900×1350			1,500			1,350	無し	T-2	T-14	T-25	3,042
700×900×1400			1,550			1,400	無し	T-2	T-14	T-25	3,136
700×900×1450			1,600			1,450	無し	T-2	T-14	T-25	3,230
700×900×1500			1,650			1,500	無し	T-2	T-14	T-25	3,324
700×900×1550			1,700			1,550	無し	T-2	T-14	T-25	3,418
700×900×1600			1,750			1,600	無し	T-2	T-14	T-25	3,512
700×900×1650			1,800			1,650	無し	T-2	T-14	T-25	3,606
700×900×1700			1,850			1,700	無し	T-2	T-14	T-25	3,700
700×900×1750			1,900			1,750	無し	T-2	T-14	T-25	3,794
700×900×1800			1,950			1,800	無し	T-2	T-14	T-25	3,888
700×900×1850			2,000			1,850	無し	T-2	T-14	T-25	3,982
700×900×1900			2,050			1,900	無し	T-2	T-14	T-25	4,076
700×900×1950			2,100			1,950	無し	T-2	T-14	T-25	4,170
700×900×2000			2,150			2,000	無し	T-2	T-14	T-25	4,264

桧本体の呼び、開口部の位置及びサイズ、グレーチングの輪荷重をご指定ください。左記製作条件打ち合わせ後、製作致します。

# 800×800 形状・寸法図

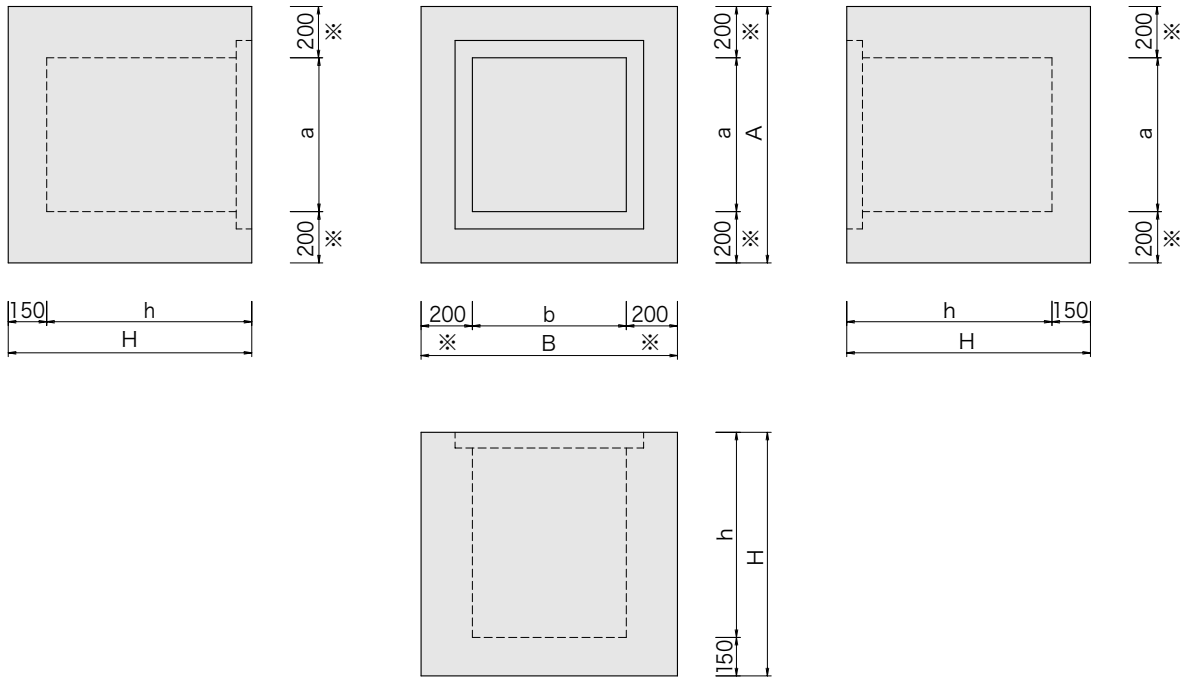

## 寸法表




許容差: ±10

呼び	寸法 (単位 mm)						グレーチング			参考重量 (kg)	
	A	B	H	a	b	h					
800×800× 500			650			500	無し	T-2	T-14	T-25	1,448
800×800× 550			700			550	無し	T-2	T-14	T-25	1,542
800×800× 600			750			600	無し	T-2	T-14	T-25	1,636
800×800× 650			800			650	無し	T-2	T-14	T-25	1,730
800×800× 700			850			700	無し	T-2	T-14	T-25	1,824
800×800× 750			900			750	無し	T-2	T-14	T-25	1,918
800×800× 800			950			800	無し	T-2	T-14	T-25	2,012
800×800× 850			1,000			850	無し	T-2	T-14	T-25	2,106
800×800× 900			1,050			900	無し	T-2	T-14	T-25	2,200
800×800× 950			1,100			950	無し	T-2	T-14	T-25	2,294
800×800×1000			1,150			1,000	無し	T-2	T-14	T-25	2,388
800×800×1050			1,200			1,050	無し	T-2	T-14	T-25	2,482
800×800×1100			1,250			1,100	無し	T-2	T-14	T-25	2,576
800×800×1150			1,300			1,150	無し	T-2	T-14	T-25	2,670
800×800×1200			1,350			1,200	無し	T-2	T-14	T-25	2,764
800×800×1250	1,200	1,200	1,400	800	800	1,250	無し	T-2	T-14	T-25	2,858
800×800×1300			1,450			1,300	無し	T-2	T-14	T-25	2,952
800×800×1350			1,500			1,350	無し	T-2	T-14	T-25	3,046
800×800×1400			1,550			1,400	無し	T-2	T-14	T-25	3,140
800×800×1450			1,600			1,450	無し	T-2	T-14	T-25	3,234
800×800×1500			1,650			1,500	無し	T-2	T-14	T-25	3,328
800×800×1550			1,700			1,550	無し	T-2	T-14	T-25	3,422
800×800×1600			1,750			1,600	無し	T-2	T-14	T-25	3,516
800×800×1650			1,800			1,650	無し	T-2	T-14	T-25	3,610
800×800×1700			1,850			1,700	無し	T-2	T-14	T-25	3,704
800×800×1750			1,900			1,750	無し	T-2	T-14	T-25	3,798
800×800×1800			1,950			1,800	無し	T-2	T-14	T-25	3,892
800×800×1850			2,000			1,850	無し	T-2	T-14	T-25	3,986
800×800×1900			2,050			1,900	無し	T-2	T-14	T-25	4,080
800×800×1950			2,100			1,950	無し	T-2	T-14	T-25	4,174
800×800×2000			2,150			2,000	無し	T-2	T-14	T-25	4,268

樹本体の呼び、開口部の位置及びサイズ、グレーチングの輪荷重をご指定ください。左記製作条件打ち合わせ後、製作致します。  
上記の※で側厚150mm(特厚)を検討される際は、ご相談ください。h=1200まで製作可能です。

### 900×900 形状・寸法図

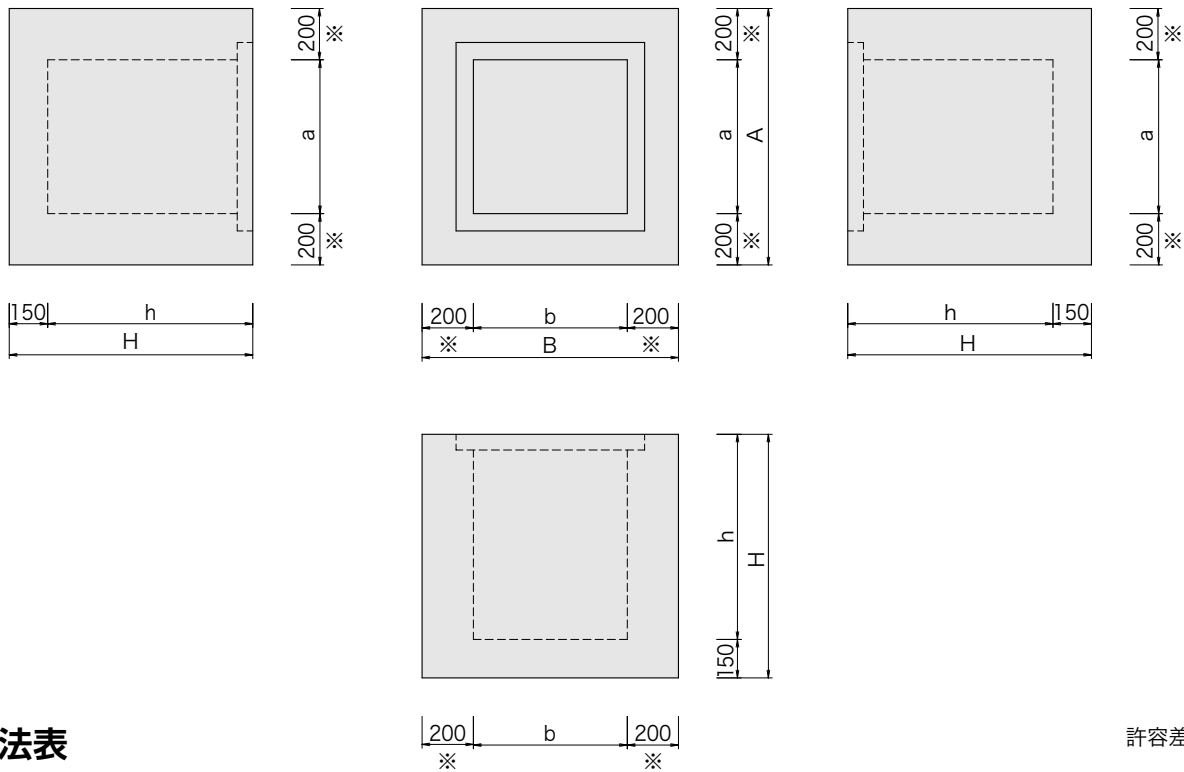


### 寸法表

許容差: ±10

呼び	寸法 (単位 mm)						グレーチング			参考重量 (kg)	
	A	B	H	a	b	h					
900×900× 500			650			500	無し	T-2	T-14	T-25	1,630
900×900× 550			700			550	無し	T-2	T-14	T-25	1,733
900×900× 600			750			600	無し	T-2	T-14	T-25	1,837
900×900× 650			800			650	無し	T-2	T-14	T-25	1,940
900×900× 700			850			700	無し	T-2	T-14	T-25	2,043
900×900× 750			900			750	無し	T-2	T-14	T-25	2,147
900×900× 800			950			800	無し	T-2	T-14	T-25	2,250
900×900× 850			1,000			850	無し	T-2	T-14	T-25	2,354
900×900× 900			1,050			900	無し	T-2	T-14	T-25	2,457
900×900× 950			1,100			950	無し	T-2	T-14	T-25	2,560
900×900×1000			1,150			1,000	無し	T-2	T-14	T-25	2,664
900×900×1050			1,200			1,050	無し	T-2	T-14	T-25	2,767
900×900×1100			1,250			1,100	無し	T-2	T-14	T-25	2,871
900×900×1150			1,300			1,150	無し	T-2	T-14	T-25	2,974
900×900×1200			1,350			1,200	無し	T-2	T-14	T-25	3,077
900×900×1250	1,300	1,300	1,400	900	900	1,250	無し	T-2	T-14	T-25	3,181
900×900×1300			1,450			1,300	無し	T-2	T-14	T-25	3,284
900×900×1350			1,500			1,350	無し	T-2	T-14	T-25	3,388
900×900×1400			1,550			1,400	無し	T-2	T-14	T-25	3,491
900×900×1450			1,600			1,450	無し	T-2	T-14	T-25	3,594
900×900×1500			1,650			1,500	無し	T-2	T-14	T-25	3,698
900×900×1550			1,700			1,550	無し	T-2	T-14	T-25	3,801
900×900×1600			1,750			1,600	無し	T-2	T-14	T-25	3,905
900×900×1650			1,800			1,650	無し	T-2	T-14	T-25	4,008
900×900×1700			1,850			1,700	無し	T-2	T-14	T-25	4,111
900×900×1750			1,900			1,750	無し	T-2	T-14	T-25	4,215
900×900×1800			1,950			1,800	無し	T-2	T-14	T-25	4,318
900×900×1850			2,000			1,850	無し	T-2	T-14	T-25	4,422
900×900×1900			2,050			1,900	無し	T-2	T-14	T-25	4,525
900×900×1950			2,100			1,950	無し	T-2	T-14	T-25	4,628
900×900×2000			2,150			2,000	無し	T-2	T-14	T-25	4,732

樹本体の呼び名、開口部の位置及びサイズ、グレーチングの輪荷重をご指定ください。左記製作条件打ち合わせ後、製作致します。  
上記の※で側厚150mm (特厚) を検討される際は、ご相談ください。h=1500まで製作可能です。

# 1000×1000 形状・寸法図

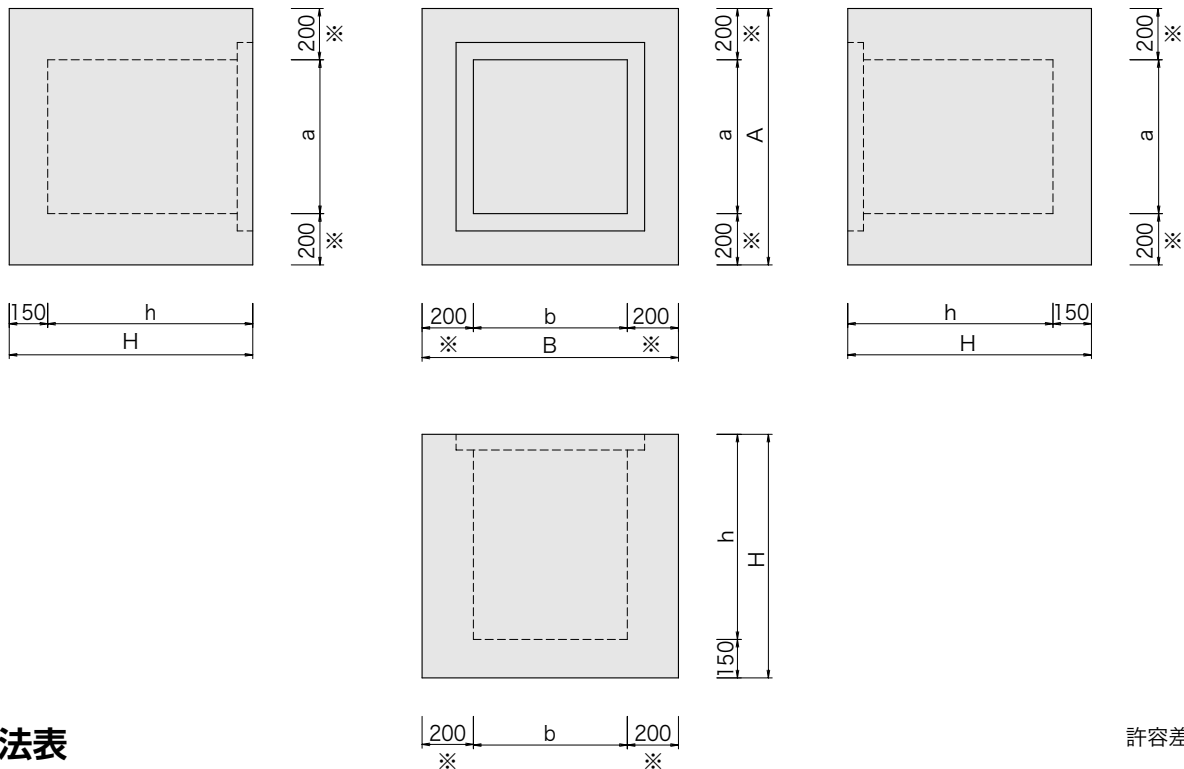


寸法表

許容差: ±10

呼び	寸法 (単位 mm)						グレーチング			参考重量 (kg)	
	A	B	H	a	b	h					
1000×1000× 500			650			500	無し	T-2	T-14	T-25	1,819
1000×1000× 550			700			550	無し	T-2	T-14	T-25	1,932
1000×1000× 600			750			600	無し	T-2	T-14	T-25	2,045
1000×1000× 650			800			650	無し	T-2	T-14	T-25	2,157
1000×1000× 700			850			700	無し	T-2	T-14	T-25	2,270
1000×1000× 750			900			750	無し	T-2	T-14	T-25	2,383
1000×1000× 800			950			800	無し	T-2	T-14	T-25	2,496
1000×1000× 850			1,000			850	無し	T-2	T-14	T-25	2,609
1000×1000× 900			1,050			900	無し	T-2	T-14	T-25	2,721
1000×1000× 950			1,100			950	無し	T-2	T-14	T-25	2,834
1000×1000×1000			1,150			1,000	無し	T-2	T-14	T-25	2,947
1000×1000×1050			1,200			1,050	無し	T-2	T-14	T-25	3,060
1000×1000×1100			1,250			1,100	無し	T-2	T-14	T-25	3,173
1000×1000×1150			1,300			1,150	無し	T-2	T-14	T-25	3,285
1000×1000×1200			1,350			1,200	無し	T-2	T-14	T-25	3,398
1000×1000×1250	1,400	1,400	1,400	1,000	1,000	1,250	無し	T-2	T-14	T-25	3,511
1000×1000×1300			1,450			1,300	無し	T-2	T-14	T-25	3,624
1000×1000×1350			1,500			1,350	無し	T-2	T-14	T-25	3,737
1000×1000×1400			1,550			1,400	無し	T-2	T-14	T-25	3,849
1000×1000×1450			1,600			1,450	無し	T-2	T-14	T-25	3,962
1000×1000×1500			1,650			1,500	無し	T-2	T-14	T-25	4,075
1000×1000×1550			1,700			1,550	無し	T-2	T-14	T-25	4,188
1000×1000×1600			1,750			1,600	無し	T-2	T-14	T-25	4,301
1000×1000×1650			1,800			1,650	無し	T-2	T-14	T-25	4,413
1000×1000×1700			1,850			1,700	無し	T-2	T-14	T-25	4,526
1000×1000×1750			1,900			1,750	無し	T-2	T-14	T-25	4,639
1000×1000×1800			1,950			1,800	無し	T-2	T-14	T-25	4,752
1000×1000×1850			2,000			1,850	無し	T-2	T-14	T-25	4,865
1000×1000×1900			2,050			1,900	無し	T-2	T-14	T-25	4,977
1000×1000×1950			2,100			1,950	無し	T-2	T-14	T-25	5,090
1000×1000×2000			2,150			2,000	無し	T-2	T-14	T-25	5,203

樹本体の呼び名、開口部の位置及びサイズ、グレーチングの輪荷重をご指定ください。左記製作条件打ち合わせ後、製作致します。  
上記の※で側厚150mm (特厚) を検討される際は、ご相談ください。h=1400まで製作可能です。

### 1200×1200 形状・寸法図

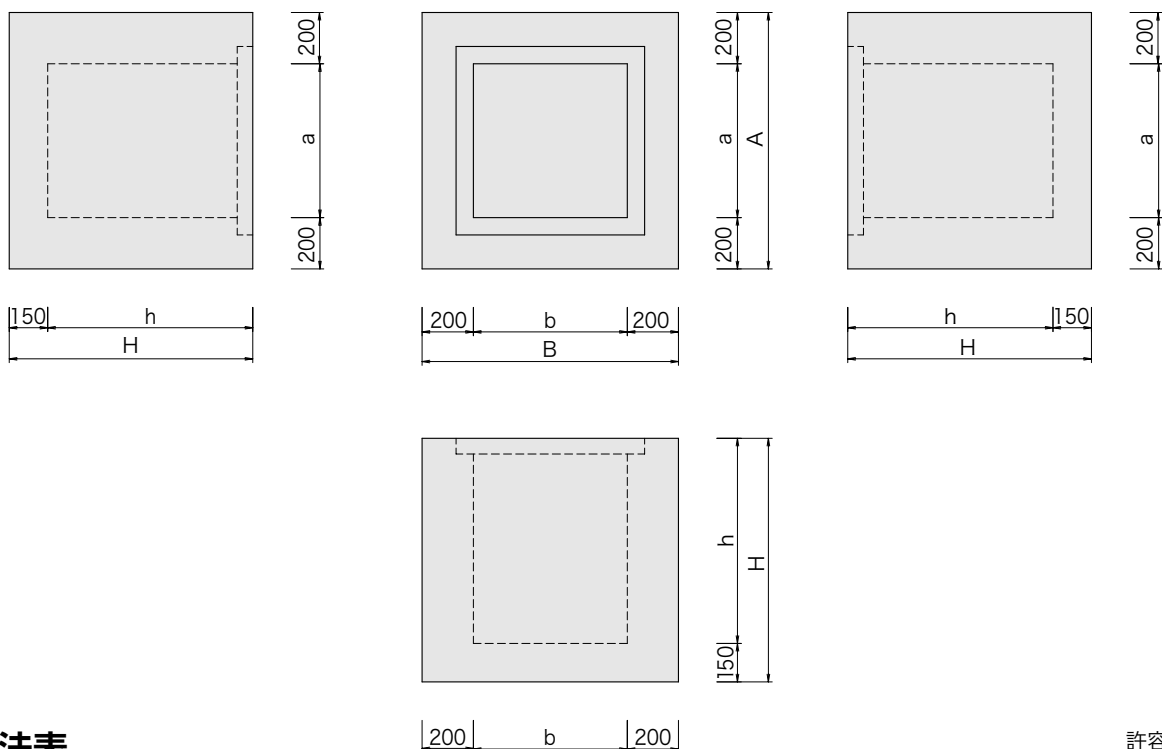


寸法表

許容差: ±10

呼び	寸法 (単位 mm)						グレーチング			参考重量 (kg)	
	A	B	H	a	b	h					
1200×1200× 500	1,600	1,600	650	1,200	1,200	500	無し	T-2	T-14	T-25	2,218
1200×1200× 550			700			550	無し	T-2	T-14	T-25	2,350
1200×1200× 600			750			600	無し	T-2	T-14	T-25	2,482
1200×1200× 650			800			650	無し	T-2	T-14	T-25	2,613
1200×1200× 700			850			700	無し	T-2	T-14	T-25	2,745
1200×1200× 750			900			750	無し	T-2	T-14	T-25	2,876
1200×1200× 800			950			800	無し	T-2	T-14	T-25	3,008
1200×1200× 850			1,000			850	無し	T-2	T-14	T-25	3,140
1200×1200× 900			1,050			900	無し	T-2	T-14	T-25	3,271
1200×1200× 950			1,100			950	無し	T-2	T-14	T-25	3,403
1200×1200×1000			1,150			1,000	無し	T-2	T-14	T-25	3,534
1200×1200×1050			1,200			1,050	無し	T-2	T-14	T-25	3,666
1200×1200×1100			1,250			1,100	無し	T-2	T-14	T-25	3,798
1200×1200×1150			1,300			1,150	無し	T-2	T-14	T-25	3,929
1200×1200×1200			1,350			1,200	無し	T-2	T-14	T-25	4,061
1200×1200×1250			1,400			1,250	無し	T-2	T-14	T-25	4,192
1200×1200×1300			1,450			1,300	無し	T-2	T-14	T-25	4,324
1200×1200×1350			1,500			1,350	無し	T-2	T-14	T-25	4,456
1200×1200×1400			1,550			1,400	無し	T-2	T-14	T-25	4,587
1200×1200×1450			1,600			1,450	無し	T-2	T-14	T-25	4,719
1200×1200×1500	1,650	1,500	無し	T-2	T-14	T-25	4,850				
1200×1200×1550	1,700	1,550	無し	T-2	T-14	T-25	4,982				
1200×1200×1600	1,750	1,600	無し	T-2	T-14	T-25	5,114				
1200×1200×1650	1,800	1,650	無し	T-2	T-14	T-25	5,245				
1200×1200×1700	1,850	1,700	無し	T-2	T-14	T-25	5,377				
1200×1200×1750	1,900	1,750	無し	T-2	T-14	T-25	5,508				
1200×1200×1800	1,950	1,800	無し	T-2	T-14	T-25	5,640				
1200×1200×1850	2,000	1,850	無し	T-2	T-14	T-25	5,772				
1200×1200×1900	2,050	1,900	無し	T-2	T-14	T-25	5,903				
1200×1200×1950	2,100	1,950	無し	T-2	T-14	T-25	6,035				
1200×1200×2000	2,150	2,000	無し	T-2	T-14	T-25	6,166				

桧本体の呼び、開口部の位置及びサイズ、グレーチングの輪荷重をご指定ください。左記製作条件打ち合わせ後、製作致します。

# 1400×1400 形状・寸法図

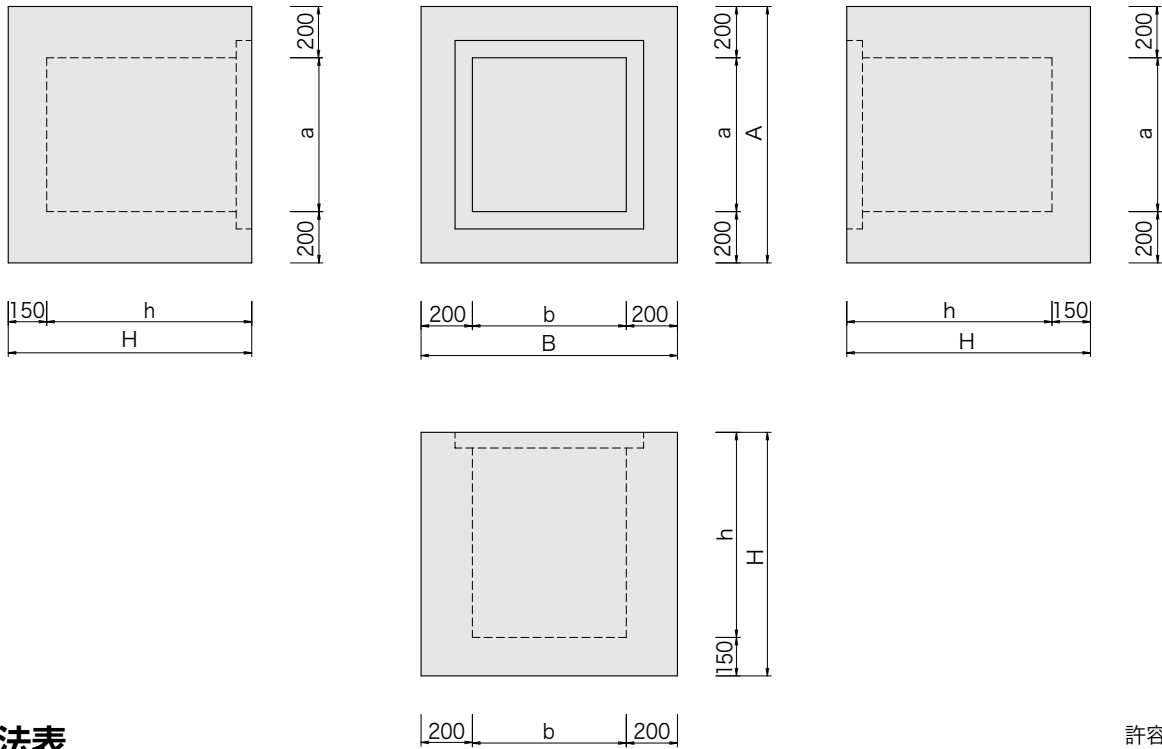


寸法表

許容差: ±10

呼び	寸法 (単位 mm)						グレーチング			参考重量 (kg)	
	A	B	H	a	b	h					
1400×1400× 500	1,800	1,800	650	1,400	1,400	500	無し	T-2	T-14	T-25	2,646
1400×1400× 550			700			550	無し	T-2	T-14	T-25	2,797
1400×1400× 600			750			600	無し	T-2	T-14	T-25	2,947
1400×1400× 650			800			650	無し	T-2	T-14	T-25	3,097
1400×1400× 700			850			700	無し	T-2	T-14	T-25	3,248
1400×1400× 750			900			750	無し	T-2	T-14	T-25	3,398
1400×1400× 800			950			800	無し	T-2	T-14	T-25	3,549
1400×1400× 850			1,000			850	無し	T-2	T-14	T-25	3,699
1400×1400× 900			1,050			900	無し	T-2	T-14	T-25	3,849
1400×1400× 950			1,100			950	無し	T-2	T-14	T-25	4,000
1400×1400×1000			1,150			1,000	無し	T-2	T-14	T-25	4,150
1400×1400×1050			1,200			1,050	無し	T-2	T-14	T-25	4,301
1400×1400×1100			1,250			1,100	無し	T-2	T-14	T-25	4,451
1400×1400×1150			1,300			1,150	無し	T-2	T-14	T-25	4,601
1400×1400×1200			1,350			1,200	無し	T-2	T-14	T-25	4,752
1400×1400×1250			1,400			1,250	無し	T-2	T-14	T-25	4,902
1400×1400×1300			1,450			1,300	無し	T-2	T-14	T-25	5,053
1400×1400×1350			1,500			1,350	無し	T-2	T-14	T-25	5,203
1400×1400×1400			1,550			1,400	無し	T-2	T-14	T-25	5,353
1400×1400×1450			1,600			1,450	無し	T-2	T-14	T-25	5,504
1400×1400×1500	1,650	1,500	無し	T-2	T-14	T-25	5,654				
1400×1400×1550	1,700	1,550	無し	T-2	T-14	T-25	5,805				
1400×1400×1600	1,750	1,600	無し	T-2	T-14	T-25	5,955				
1400×1400×1650	1,800	1,650	無し	T-2	T-14	T-25	6,105				
1400×1400×1700	1,850	1,700	無し	T-2	T-14	T-25	6,256				
1400×1400×1750	1,900	1,750	無し	T-2	T-14	T-25	6,406				
1400×1400×1800	1,950	1,800	無し	T-2	T-14	T-25	6,557				
1400×1400×1850	2,000	1,850	無し	T-2	T-14	T-25	6,707				
1400×1400×1900	2,050	1,900	無し	T-2	T-14	T-25	6,857				
1400×1400×1950	2,100	1,950	無し	T-2	T-14	T-25	7,008				
1400×1400×2000	2,150	2,000	無し	T-2	T-14	T-25	7,158				

柵本体の呼び、開口部の位置及びサイズ、グレーチングの輪荷重をご指定ください。左記製作条件打ち合わせ後、製作致します。

### 1600×1600 形状・寸法図

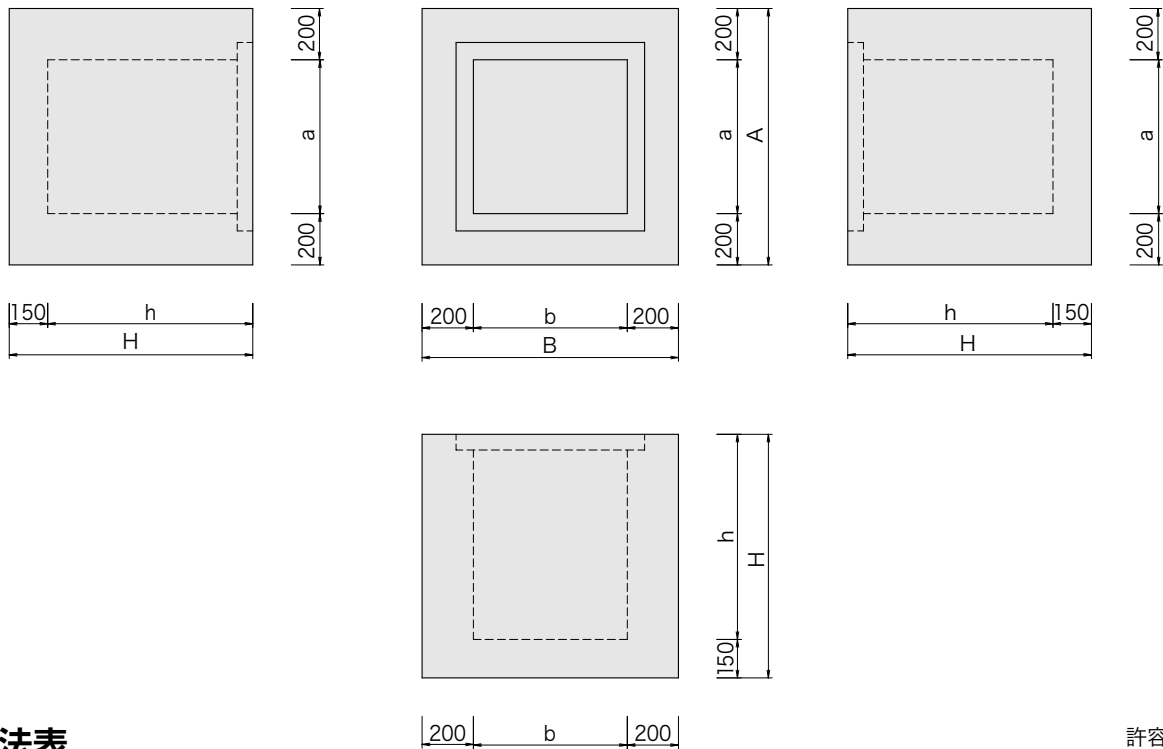

### 寸法表


許容差: ±10

呼び	寸法 (単位 mm)						グレーチング			参考重量 (kg)	
	A	B	H	a	b	h					
1600×1600× 500			650			500	無し	T-2	T-14	T-25	3,102
1600×1600× 550			700			550	無し	T-2	T-14	T-25	3,271
1600×1600× 600			750			600	無し	T-2	T-14	T-25	3,440
1600×1600× 650			800			650	無し	T-2	T-14	T-25	3,610
1600×1600× 700			850			700	無し	T-2	T-14	T-25	3,779
1600×1600× 750			900			750	無し	T-2	T-14	T-25	3,948
1600×1600× 800			950			800	無し	T-2	T-14	T-25	4,117
1600×1600× 850			1,000			850	無し	T-2	T-14	T-25	4,286
1600×1600× 900			1,050			900	無し	T-2	T-14	T-25	4,456
1600×1600× 950			1,100			950	無し	T-2	T-14	T-25	4,625
1600×1600×1000			1,150			1,000	無し	T-2	T-14	T-25	4,794
1600×1600×1050			1,200			1,050	無し	T-2	T-14	T-25	4,963
1600×1600×1100			1,250			1,100	無し	T-2	T-14	T-25	5,132
1600×1600×1150			1,300			1,150	無し	T-2	T-14	T-25	5,302
1600×1600×1200			1,350			1,200	無し	T-2	T-14	T-25	5,471
1600×1600×1250	2,000	2,000	1,400	1,600	1,600	1,250	無し	T-2	T-14	T-25	5,640
1600×1600×1300			1,450			1,300	無し	T-2	T-14	T-25	5,809
1600×1600×1350			1,500			1,350	無し	T-2	T-14	T-25	5,978
1600×1600×1400			1,550			1,400	無し	T-2	T-14	T-25	6,148
1600×1600×1450			1,600			1,450	無し	T-2	T-14	T-25	6,317
1600×1600×1500			1,650			1,500	無し	T-2	T-14	T-25	6,486
1600×1600×1550			1,700			1,550	無し	T-2	T-14	T-25	6,655
1600×1600×1600			1,750			1,600	無し	T-2	T-14	T-25	6,824
1600×1600×1650			1,800			1,650	無し	T-2	T-14	T-25	6,994
1600×1600×1700			1,850			1,700	無し	T-2	T-14	T-25	7,163
1600×1600×1750			1,900			1,750	無し	T-2	T-14	T-25	7,332
1600×1600×1800			1,950			1,800	無し	T-2	T-14	T-25	7,501
1600×1600×1850			2,000			1,850	無し	T-2	T-14	T-25	7,670
1600×1600×1900			2,050			1,900	無し	T-2	T-14	T-25	7,840
1600×1600×1950			2,100			1,950	無し	T-2	T-14	T-25	8,009
1600×1600×2000			2,150			2,000	無し	T-2	T-14	T-25	8,178

桧本体の呼び、開口部の位置及びサイズ、グレーチングの輪荷重をご指定ください。左記製作条件打ち合わせ後、製作致します。

平面図

平面図

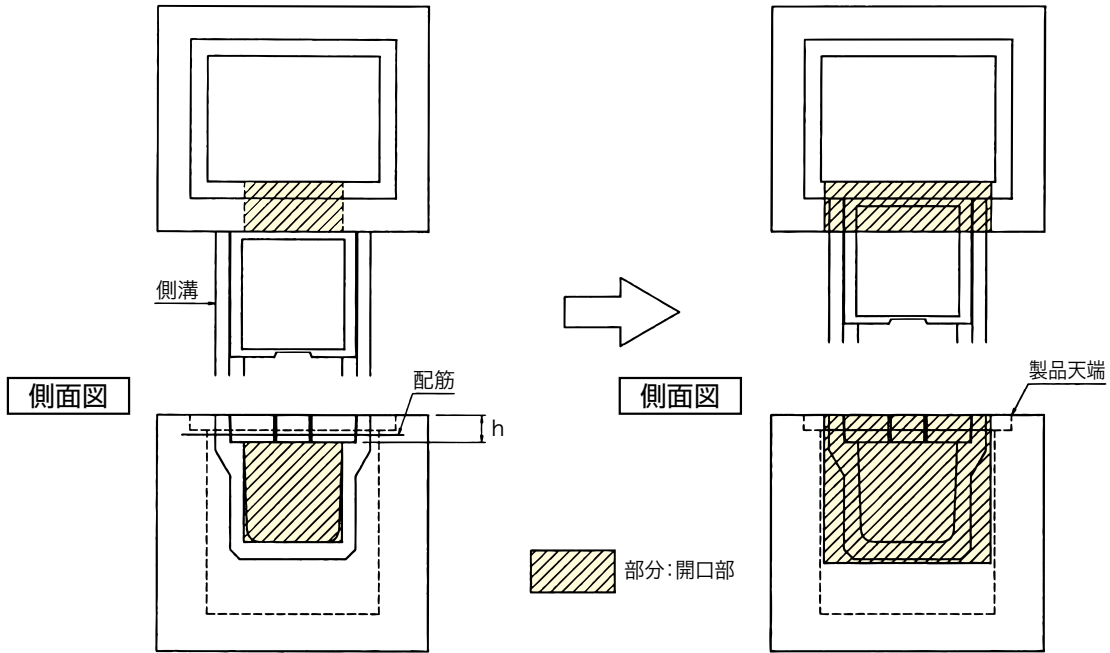

※開口部の位置によりhの厚さが薄くなった時、配筋加工を致しますが、計算上耐えられない場合もございませので、製品天端までの開口を設定するようお願い致します。  
 ※丸開口は非対応となります。

### 施工歩掛例

10基当たり

区分	単位	1基当たりの重量 (kg / 基)					
		50以上 80以下	80を超え 400以下	400を超え 800以下	800を超え 1200以下	1200を超え 1600以下	1600を超え 2200以下
世話役	人	0.1	0.2	0.4	0.6	1.0	1.3
特殊作業員	人	0.1	0.1	0.1	0.2	0.3	0.4
普通作業員	人	0.2	0.1	0.6	0.9	1.3	1.7
バックホウ(クレーン機能付) 運転	h	-	2.6	3.6	4.4	5.7	6.7
基礎砕石費率	%	73	18	18	18	18	18
諸雑費率	%	2	2	2	2	2	2

区分	単位	1基当たりの重量 (kg / 基)				
		2200を超え 2500以下	2500を超え 3000以下	3000を超え 4000以下	4000を超え 5000以下	5000を超え 7000以下
世話役	人	0.77	0.83	0.91	0.91	1.0
特殊作業員	人	0.77	0.83	0.91	0.91	1.0
普通作業員	人	3.46	3.75	4.09	4.09	4.50
ラフテレーンクレーン賃料	日	0.77	0.83	0.91	0.91	1.0
基礎砕石費率	%	19	19	19	19	19
諸雑費率	%	2	2	2	2	2

バックホウ 重量2,200以下: 2.9t、2,200~5,000: 15~16t、5,000~7,000: 20~22t  
 基礎砕石費率 ( (労務費合計+機械運転経費) ×上記費率 ) は必要に応じて御計上下さい。  
 諸雑費率は ( (労務費合計+機械運転経費) ×上記費率 ) となります。