




宮崎県協会型積みブロック施工の内、天端に縦断勾配がある際に天端の捨て型枠として使用します。

天端の縦断勾配に合わせて製品をコンクリートカッターで切断して敷設し、製品背部の鉄筋を胴込め及び天端コンクリートと一体化させて使用します。

### 特長

- 1 宮崎県協会型積みブロック（粗面）と同様の表面模様のため、仕上がり面の統一化が図れます。
- 2 製品厚みを6cmにすることで、ブロックにのせた際の安定度と、カッターによる施工のしやすさを両立させています。
- 3 製品背面にD6鉄筋を配置しているため、胴込め及び天端コンクリートとの付着性が向上します。

### 形状・寸法図

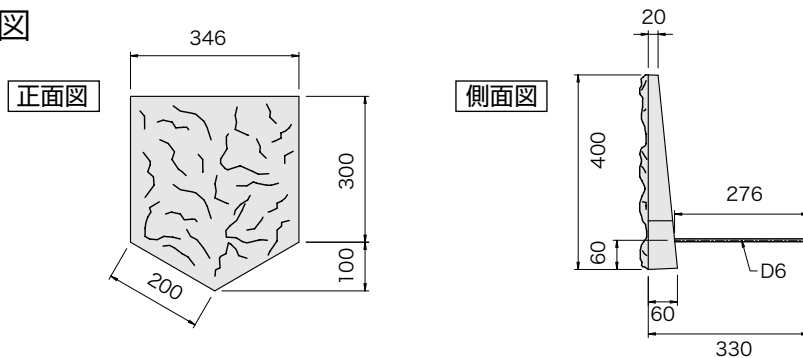

参考質量：13.5kg

許容寸法差：辺長、厚さについて±3mm

