

リボーン側溝落蓋型 騒音防止型



河川・
護岸製品

擁壁類

道路製品類

横断溝類

側溝・
境界ブロック類

高速道路用
製品類

大型水路類


管渠類

その他

特長

1 構造的要因（蓋受け部曲面）により、蓋のガタツキがなくなり、確実に騒音が解消出来ます。



形状・寸法図

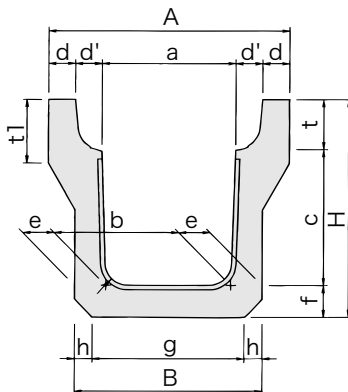

落蓋側溝(騒音防止型)寸法表

呼び	A	B	a	b	c	d	d'	e	H	f	g	h	t1	t	L	参考重量 (kg)
250	460	360	250	230	250	50	55	65	405	65	300	30	120	90	2000	342
300A	520	420	300	280	300	55	55	70	465	70	360	30	140	95	2000	428
300B	520	410	300	270	400	55	55	70	565	70	330	40	140	95	2000	481
300C	520	420	300	260	500	55	55	80	675	80	340	40	140	95	2000	594
400A	630	510	400	370	400	60	55	70	580	70	430	40	140	110	2000	527
400B	630	520	400	360	500	60	55	80	690	80	440	40	140	110	2000	645
500A	750	620	500	460	500	70	55	80	705	80	540	40	155	125	2000	716
500B	750	630	500	450	600	70	55	90	815	90	550	40	175	125	2000	872
許容差			±3				-			±3			-		±6	

形状・寸法図



寸法表

呼び	b	b1	t	L	参考重量 (kg)
250用	350	335	90	498	37
300用	400	385	95	498	43
400用	500	485	110	498	63
500用	600	585	125	498	89
許容差		±3	-	±3	