蓄電池類用基礎
【P-BASE】

P-BASEとはPrecast－Battery　Anchoring ＆ Support　Elementの略で
プレキャスト製蓄電池類固定・支持部材＝プレキャスト基礎を意味します。

製品単体

意匠登録出願中



P-BASE T型



P-BASE U型

上部機材



蓄電池



キュービクル



パワコン


特　　徴

1．従来工法で必要だった現場での型枠作業が不要となり、工期を大幅に短縮できます。(約90%削減)
2．現場では製品の据付作業が中心となるため、作業工程が単純化され、少人数でも効率的に施工できます。
3．製品を工場で製造することで、製造条件を一定に保ち、品質を均一に確保できます。
4．従来工法に比べて、現場での廃材や騒音の発生が少なく、周辺環境への影響を軽減できます。
5．クレーン機能付きバックホウ(2.9t吊り)で安全に施工でき、重機の入れ替えが不要です。


形状・寸法

P-BASE T型

側面図




正面図




呼び		寸法(mm) H	h	L	フランジ (個)	参考重量 (kg)
P-BASE T型	I	1000	700	1580	4	2380
	II	1000	700	1580	2	2380
	IV	800	500	1580	4	2030
	V	800	500	920	2	1200

P-BASE U型

側面図



正面図



呼び		寸法(mm) H	h	B	b	L	参考重量 (kg)
P-BASE U型		900	750	1290	690	1750	2570
	小型用	850	700	1600	1000	1500	2280

BASE
商標登録出願中


無断複製禁止


蓄電池類用基礎のことなら 和光コンクリート工業株式会社 におまかせ下さい。

2026年3月


設置状況図例


蓄電池

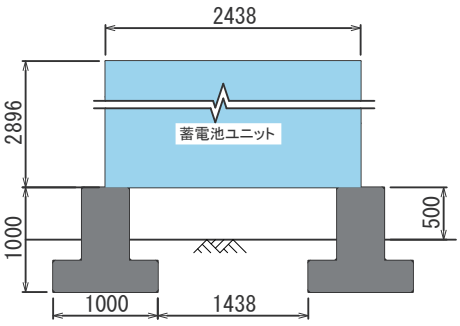

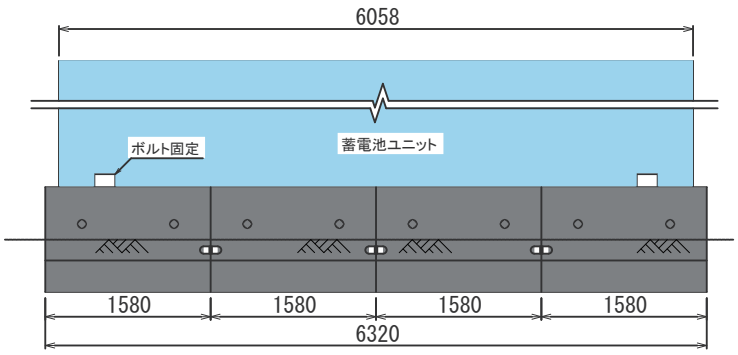



キュービクル

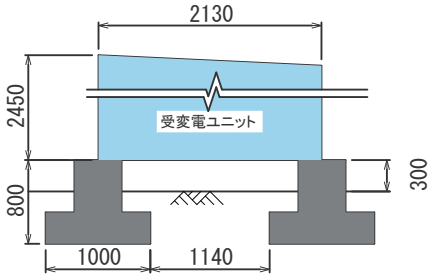

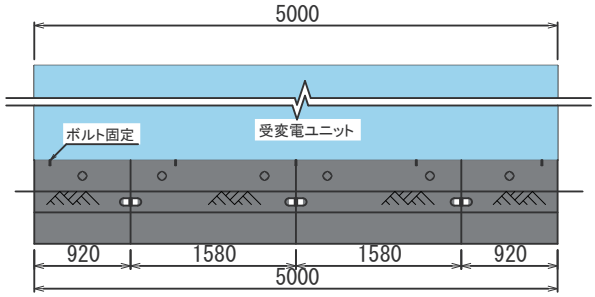

パワコン



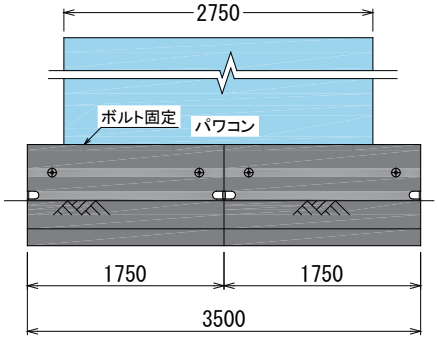

※基礎上電気設備のサイズは一例です。
※必要に応じて基礎コンクリート、基礎砕石を設けること。
※基礎上電気設備の総重量は、P-BASE T型は30t以下
P-BASE U型は0.8t以下とすること。

施工例



